


## CREAZIONE file per la STAMPA SUPPORTI RIGIDI

### FORMATO DEL FILE DI STAMPA (inDesign CC)

Crea il file di stampa in formato PDF con impostazione "stampa di alta qualità" in scala 1:1 (non protetto da password).

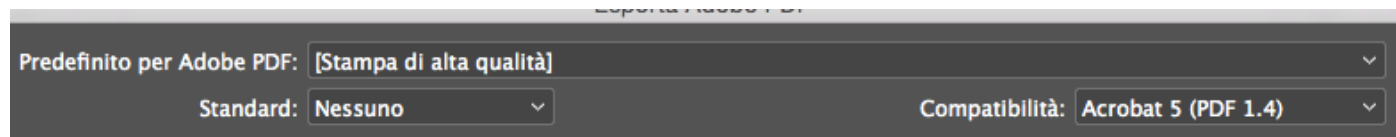

### RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.

### COLORI

I colori PANTONE devono essere convertiti in RGB o in quadricromia.

In base al supporto di stampa, uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso, questo è dovuto alla composizione fisica e al colore di base del materiale.

### MARGINI E ABBONDANZA


Per i supporti rigidi sono richiesti 3 mm di abbondanza per ogni lato.

La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 5 mm.

### PANNELLIZZAZIONE

In base al tipo di supporto, la lavorazione potrebbe essere suddivisa in più pannelli, se risulta più grande della dimensione massima di stampa. Verrai avvertito di questa eventualità.

file per STAMPA  
in PDF a 300 dpi

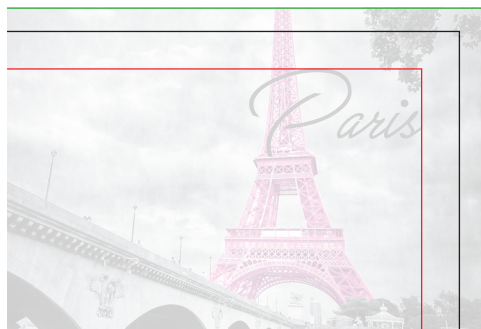


- linea di taglio
- abbondanza 3 mm
- margine interno per testi 5 mm


## STAMPA SELETTIVA DELLA VERNICE

Segui le seguenti indicazioni:


- Dalla palette Livelli crea un nuovo livello nominandolo RDG\_GLOSS e posizionalo sopra il livello con la grafica.

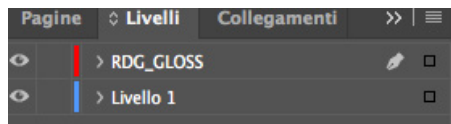


- Dalla palette Campioni crea un nuovo campione colore nominandolo RDG\_GLOSS; seleziona Tinta piatta come Tipo di colore e assegna le percentuali CMYK 51, 24, 24, 4.

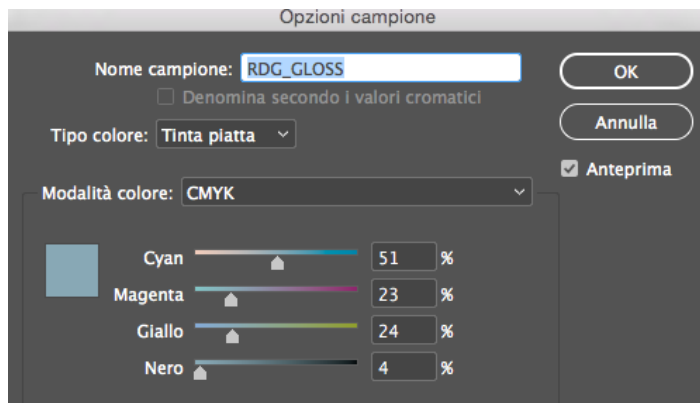

- Sul livello RDG\_GLOSS crea un tracciato vettoriale (no immagini raster) corrispondente all'area della grafica che vuoi evidenziare con il bianco.
- Assegna al tracciato vettoriale il colore di riempimento RDG\_GLOSS appena creato.



- Seleziona tutta la grafica sul livello RDG\_GLOSS e dalla palette Attributi (Finestra>Attributi) spunta l'opzione sovrastampa riempimento.



- Crea il file di stampa in formato PDF con impostazione "stampa di alta qualità" in scala 1:1 (non protetto da password).

file per STAMPA  
in PDF a 300 dpi



- zona stampa VERNICE
- linea di taglio
- abbondanza 3 mm
- margine interno per testi 5 mm